




OD-FLASH Right / Sağ

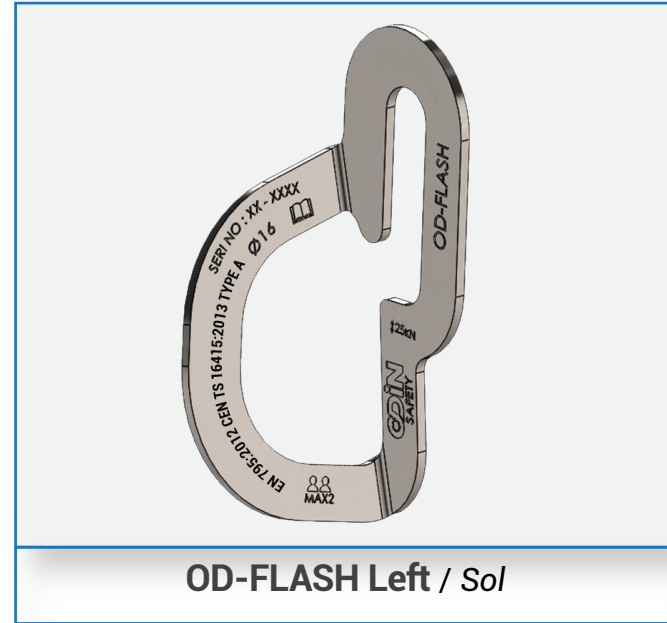

OD-FLASH Left / Sol

Certification / Sertifikasyon





DİKKAT ! / ATTENTION !
YÜKSEKTE ÇALIŞMA BU NOKTADAN
İTİBAREN BAŞLAMAKTADIR.
WORKING AT HEIGHT



DÜŞÜŞ DURDURMA KEMERİ (EN361)
İLE BİRLİKTE ANKRAJ NOKTASI
OLARAK KULLANIN.
USE A FALL ARREST HARNESS (EN 361)

☐ EN 795/A:2012 / CEN/TS 16415/A:2013
☐ EN 795/B:2012 / CEN/TS 16415/B:2013

UYARI: SİSTEMİN PERİYODİK KONTROLÜ YILDA EN AZ BİR DEFA YAPILMALIDIR.
ATTENTION : ANCHORS must be checked by a qualified person at least once a year.

Ankraj / Anchorage

OD-EXT	OD-BH	OD-S6	OD-FLASH	OD-FQ	OD-RB44	OD-IBR 140	OD-IBR 160	OD-IBR 180
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kurulum Tarihi / Installation Date _____
Kurulum Uzmanı / Installation By _____
Yetkili Kişi / Authorized Only _____
Maksimum Kullanıcı / Max. Users _____
Bir Sonraki Kontrol Tarihi / Next Control Date _____

ODIN SAFETY Endüstriyel Ürünler A.Ş.
 Merkez: Beybi Giz Plaza Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No:1
 Sarıyer 34485 İstanbul
 Depo: Tatlıkuyu Mahallesi 1302/3 Sokak No:23/B Gebze / KOCAELİ
 Fabrika: Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi Düzce

© 2012 ODIN SAFETY
 Tüm hakları saklıdır.
 ODIN SAFETY
 info@odinsafety.com.tr
 odinsafety.com.tr

Max. Number of User / Maksimum Kullanıcı Sayısı

- * **Material /Malzeme:** Stainless Steel / Paslanmaz Çelik
- * **Max. User / Maks. Kullanıcı:** 2 persons / 2 kişi
- * **Direction / Kullanım Yolu:** Axial Direction / Kesme Yönü
- * **Strenght / Mukavemet:** 25 kN
- * **Standard / Standart:** EN795:2012 TYPE A CEN/TS 16415:2013 TYPE A tested , approved , and certified by QUINTIN CERTIFICATIONS

(EN) OD-FLASH enables climbing personnel to reach upwards by creating a secure anchorage point. OD-FLASH is designed for the use of 2 people at the same time. There are two different types as Left and Right. It is used with 16M bolt.

(TR) OD-FLASH Enerji Nakil Hattı Direği Ankrajı tırmanan personellerin güvenli bir biçimde bağlantı noktasını oluşturarak yukarıya erişimini sağlar. OD-FLASH aynı anda 2 kişinin kullanımına uygun bir biçimde tasarlanmıştır. Sol ve Sağ olarak iki farklı tipi mevcuttur. M16 civata ile kullanılmaktadır.

